

Desengaçador equipado com uma bomba centrífuga para a transferência de mosto no interior do recipiente de fermentação. Disponível nas seguintes versões: folha esmaltado; completamente em aço inoxidável. Em todos os modelos da rede e da bomba centrífuga são feitas de aço inoxidável.

A máquina é completamente aberta tanto a nível central, tanto com a extração da rede resultante, permitindo a realização de manutenção e operações de limpeza de forma simples e rápida

#### **JOLLY 15 E:**

- Capacidade para 2.000 kg / h
- Motor elétrico 2HP com condensador de arranque
- Bomba centrífuga em aço inox
- Rede em de aço inox
- Proteções de aço esmaltado ou aço inox

#### **JOLLY 25 E:**

- Capacidade para 3.000 kg / h
- Motor elétrico 2HP com condensador de arranque
- Bomba centrífuga em aço inox
- Rede em de aço inox
- Proteções de aço esmaltado ou aço inox

#### **JOLLY 35 E:**

- Capacidade para 3.800 kg / h
- Motor elétrico 2,5HP com condensador de arranque
- Bomba centrífuga em aço inox
- Rede em de aço inox
- Proteções de aço esmaltado ou aço inox




**Eno 20:**

Capacidade para 1.500 kg / h  
Motor elétrico 2HP com condensador de arranque  
Bomba centrífuga em aço inox  
Rede em de aço inox  
Rolo auto-ajustável, comprimento 220mm  
Proteções de aço esmaltado ou aço inox



**JOLLY 30 AR:**

Capacidade para 3.200 kg / h  
Rolo em goma alimentar  
Motor elétrico 2,5HP com condensador de arranque  
Bomba centrífuga em aço inox  
Rede em de aço inox (Opcional)  
Veio desengaçador com lâminas em borracha  
Proteções de aço esmaltado ou aço inox

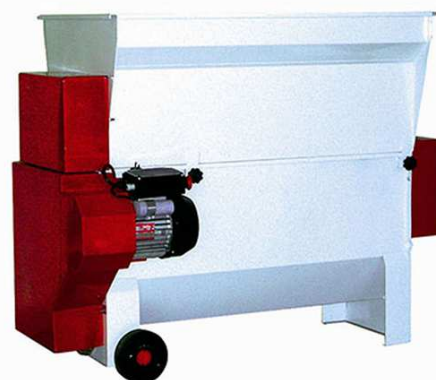

**JOLLY 50 A:**

Capacidade para 5.000 kg / h  
Veio desengaçador com lâminas em borracha  
Motor elétrico 3HP  
Bomba centrífuga em aço inox  
Rede em de aço inox (Opcional)  
4 rodas com travão de bloqueio  
Proteções de aço inox

**JOLLY 50 AR:**

Capacidade para 4.000 a 6.000 kg / h  
Veio desengaçador com lâminas em borracha  
Motor elétrico 3HP  
Rolos de borracha ajustáveis  
Bomba centrífuga em aço inox  
Rede em de aço inox  
Tanque de recolha com dupla ligação para a bomba  
Variador de velocidade opcional



**FÁBRICA METALÚRGICA DA GANDRA, LDA.**

Rua da Gandra, 145 • Mouquim • Apartado 374 • 4761-928 V. N. FAMALICÃO  
Telef.: 252 300 090 • Fax: 252 312 658 • E-mail: geral@fmgandra.com • www.fmgandra.com

